

ECOSONDA MONOHAZ SDE - 18S



**Usos en mediciones de profundidad (batimetría) en
zonas costeras, intermedias, lagos, lagunas y
embalses.**

Compatible con el MOBULA (bote autónomo).



Características

1. Frecuencia de 200 KHz
2. Rango de Profundidad:
0.4 m - 100 m
3. Peso: 2 kg
4. Resolución: 0.01m
5. Precisión: <0.01m <
0.1%D



ECOSONDA MONOHAZ SDE - 18S



Incluye

1. Cable serial receptor GNSS (requiere adaptador a USB)
2. Cable serial conexión Ecosonda a Laptop (requiere adaptador a USB)
3. Cable de energía
4. Punto de conexión entre cable de ecosonda, cable de energía y cable hacia la laptop
5. Cable de Ecosonda
6. Mástil de 30cm (incluido) el resto del mástil debe instalarse, no incluido

ECOSONDA MONOHAZ SDE - 18S




La Ecosonda SDE-18S requiere del software HySurvey para configuración de parámetros de adquisición, registro de datos, y postproceso. El software tiene costo adicional al costo propio de la ecosonda.



Configuración para el Sondeo

- 1: Cable serial Receptor GNSS a Laptop (requiere adaptador a USB).
- 2: Cable serial conexión Ecosonda a Laptop (requiere adaptador a USB).
- 3: cable de energía.
- 4: Punto de conexión entre cable de Ecosonda, cable de energía y cable hacia Laptop.
- 5: Cable de ecosonda.
- 6: Mástil de 30 cm (incluido) el resto del mástil debe instalarse localmente (no incluido).

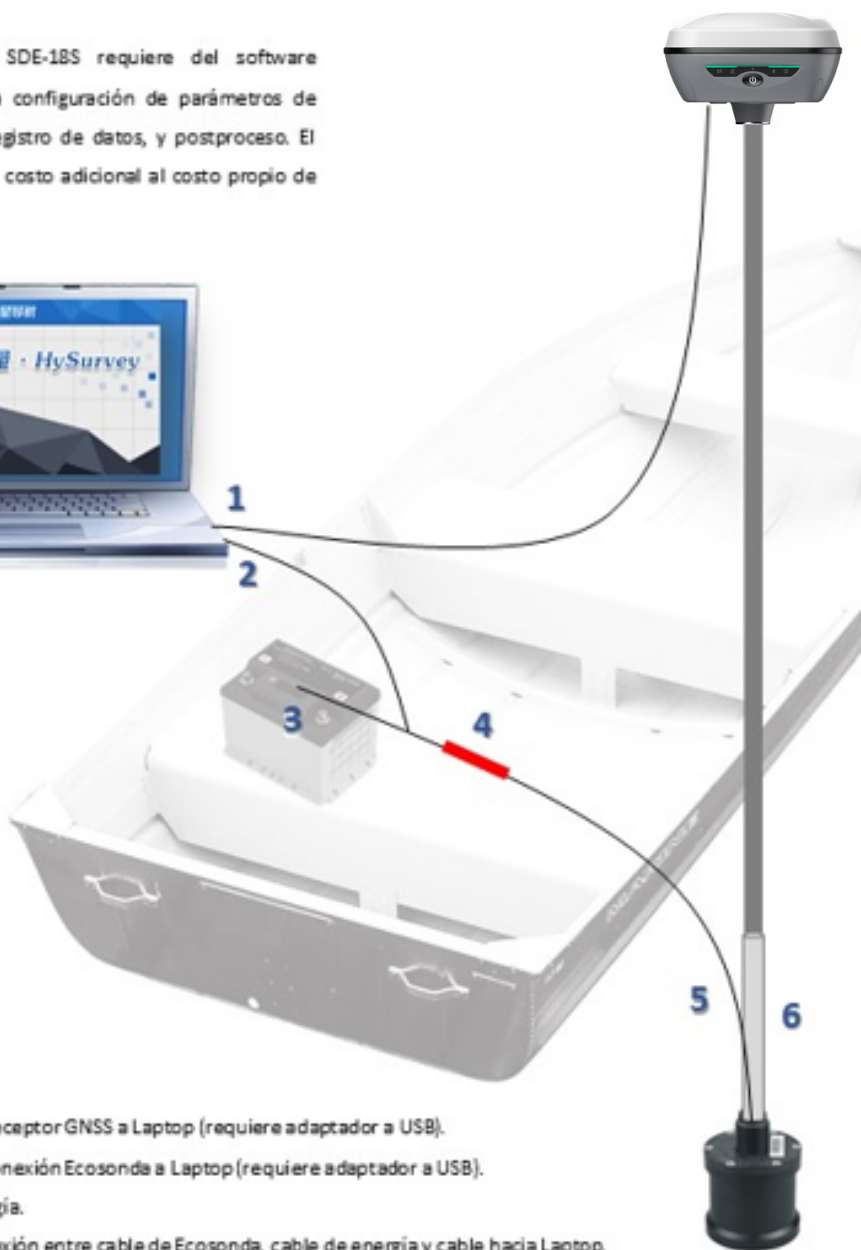


SDE-18S


ECOSONDA MONOHAZ SDE - 18S

Genera perfiles batimétricos con la
ecosonda SDE-18S






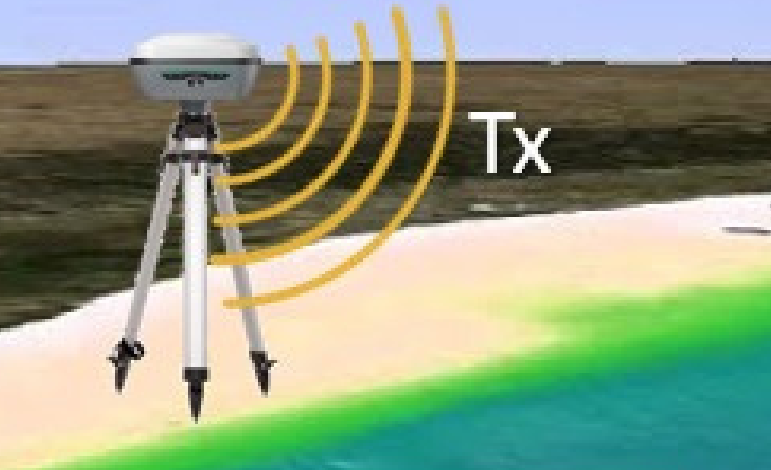

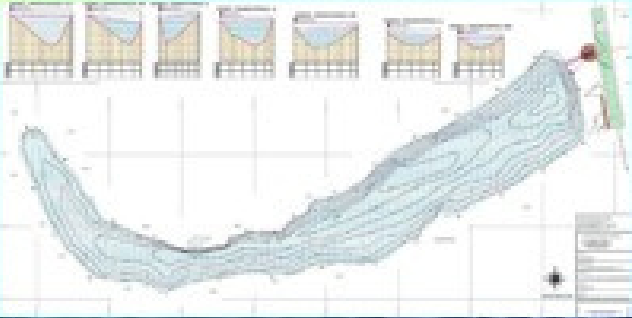

Batimetría (ecosondas)

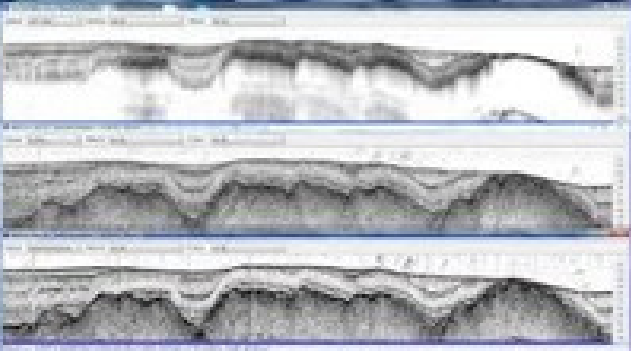

**Geofísica marina
(Sub Bottom Profiler)**